



# 110mm 系列 1.2° 三相混合式步进电机

- 步距角精度 ----  $\pm 5\%$  (整步、空载)
- 电阻精度 ----  $\pm 10\%$
- 电感精度 ----  $\pm 20\%$
- 绝缘电阻 ---- 500VDC 100M $\Omega$ Min
- 绝缘强度 ---- 500VAC 1 minute
- 环境温度 ----  $-20^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$
- 温升 ----  $80^{\circ}\text{C}$  Max (额定电流)
- 轴向间隙 ---- 0.08mm Max (450g负载)
- 径向跳动 ---- 0.02mm Max (450g负载)
- 轴向最大力 ---- 60N
- 径向最大力 ---- 220N (20mm边缘为标准)
- 绝缘等级 ---- B

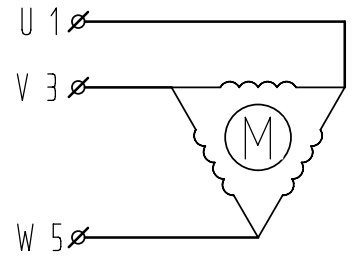

七芯航插



2 4 6 悬空  
7 接地

## \* 技术参数

电机型号	编码	相电压	相电流	相电阻	相电感	保持转矩	引出线数	转动惯量	重量	长度
		V	A	$\Omega$	mH	N. m		Kg. $\text{cm}^2$	Kg	mm
CCY1103P122-5203A	190122000	6	3	2	13	8	3	7	6.3	122
CCY1103P174-5203A	190174000	4.5	3	1.5	11.3	12	3	12	9.4	174
CCY1103P220-5203A	190220000	6	3	2	18	18	3	16.3	11.8	220
CCY1103P251-5203A	190251000	6.6	3	2.2	20	22	3	19.3	13.5	251

## \* 外形尺寸

