

20BY20H

主要用途：微型打印机、扫描仪、汽车仪表、教学仪器

Applications: Micro-printer、Scanner、

Automotivemeters、Teaching instrument

环境温度：Ambient Temperature -10°C—55°C

绝缘电阻：Insulation Resistance 500VDC 50MΩMIN



绝缘等级：Insulation Class E



技术数据：Specifications

型号Model	步距角 Step Angle (Deg)	相数 No. of Phase	电压 Voltage (V)	电流 Current (A)	电阻 Resistance (Ω)	保持转矩 Holding Torque (g.cm)	定位转矩 Detent Torque (g.cm)	转动惯量 Rotor Inertia (g.cm ²)	外形 线图 WdgFig	重量 Weight (g)
20BY20H01	18	2	12	0.15	80	85	15	0.4	a 1	30
20BY20H04	18	4	4.5	0.12	38	30	15	0.4	b 1	30
20BY20H05	18	4	12	0.15	80	60	15	0.4	b 1	30
20BY20H07	18	2	6	0.3	20	60	15	0.4	a 2	30
20BY20H07A	18	2	6	0.3	20	60	15	0.4	a 3	30
20BY20L08	18	2	3	0.6	5	80	15	0.4	a 4	30

接线图：Wiring Diagram

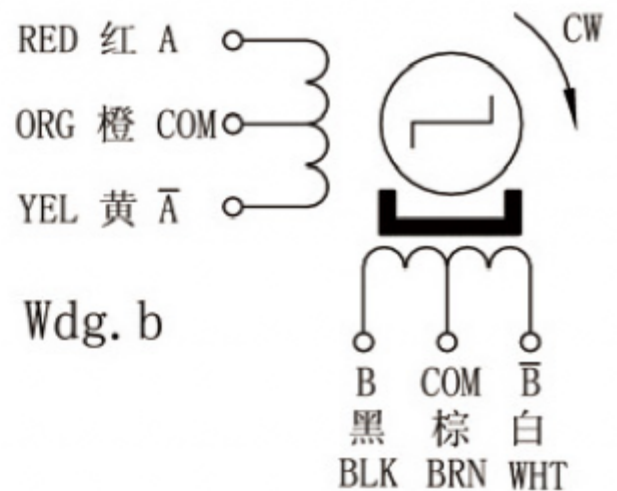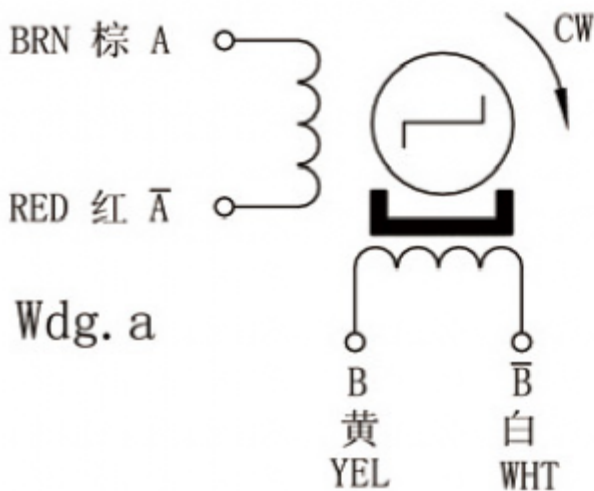

外形圖 : Figure Dimensions (unit =mm)

