

25BY24B 25BY48H

主要用途：医疗仪器、打印机/扫描仪、汽车仪表、煤气灶、缝纫机

Applications: Medical equipment、Printer/Scanner、

Automotive Meter、Gas range、Sewing machine

环境温度：Ambient Temperature -10°C—55°C

绝缘电阻：Insulation Resistance 500VDC 100MΩMIN


绝缘等级：Insulation Class E



技术数据：Specifications

| 型号 Model | 步距角 Step Angle (Deg) | 相数 No. of Phase | 电压 Voltage (V) | 电流 Current (A) | 电阻 Resistance (Ω) | 保持转矩 Holding Torque (g.cm) | 定位转矩 Detent Torque (g.cm) | 转动惯量 Rotor Inertia (g.cm ²) | 接线图 Wdg | 外形图 Fig | 重量 Weight (g) |
|-------------|----------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|------------|------------|---------------------|
| 25BY24B03 | 15 | 4 | 12 | 0.4 | 30 | 110 | 48 | 0.6 | a | 1 | 40 |
| 25BY48H01 | 7.5 | 4 | 5 | 0.5 | 10 | 100 | 45 | 1.0 | b | 2 | 40 |
| 25BY48H02 | 7.5 | 4 | 12 | 0.24 | 50 | 110 | 45 | 1.0 | b | 2 | 40 |
| 25BY48H04 | 7.5 | 4 | 5 | 0.28 | 18 | 90 | 45 | 1.0 | b | 3 | 40 |
| 25BY48H08 | 7.5 | 2 | 5 | 0.33 | 15 | 110 | 45 | 1.0 | c | 4 | 40 |

接线图：Wiring Diagram

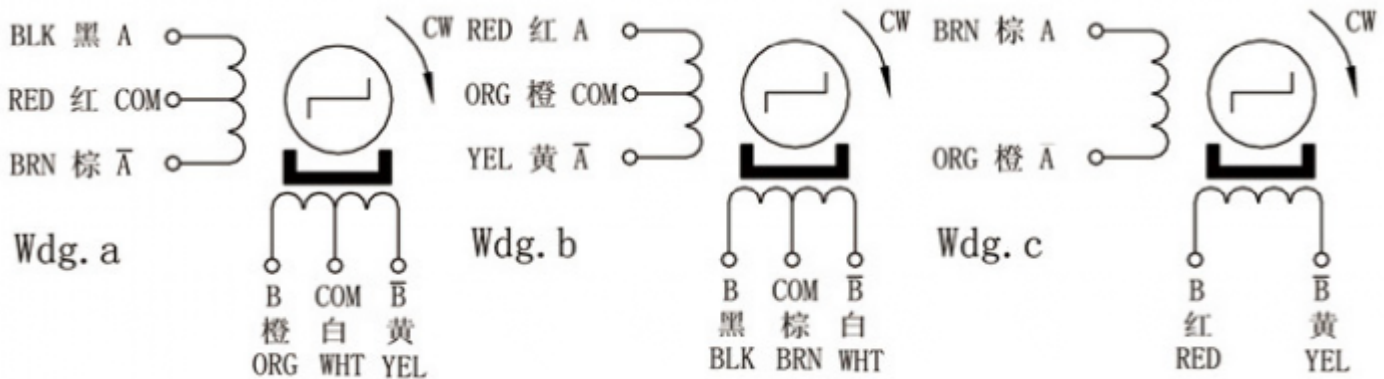

外形图：Figure Dimensions (unit =mm)

