

# 28BY48H

主要用途：医疗仪器、打印机/扫描仪、汽车仪表、煤气灶、缝纫机

Applications: Medical equipment、Printer / Scanner、

Automotive Meter、Gas range、Sewing machine

环境温度：Ambient Temperature -10°C—55°C

绝缘电阻：Insulation Resistance 500VDC 100MΩMIN


绝缘等级：Insulation Class E



## 技术数据：Specifications

型号 Model	步距角 Step Angle (Deg)	相数 No. of Phase	电压 Voltage (V)	电流 Current (A)	电阻 Resistance (Ω)	保持转矩 Holding Torque (g. cm)	定位转矩 Detent Torque (g. cm)	转动惯量 Rotor Inertia (g. cm <sup>2</sup> )	接线图 Wdg	外形图 Fig	重量 Weight (g)
28BY48H01	7.5	2	12	0.133	90	198	10	2.2	a	1	60
28BY48H02	7.5	2	5	0.5	10	198	10	2.2	b	2	60
28BY48H03	7.5	4	12	0.267	45	198	10	2.2	c	1	60

## 接线图：Wiring Diagram

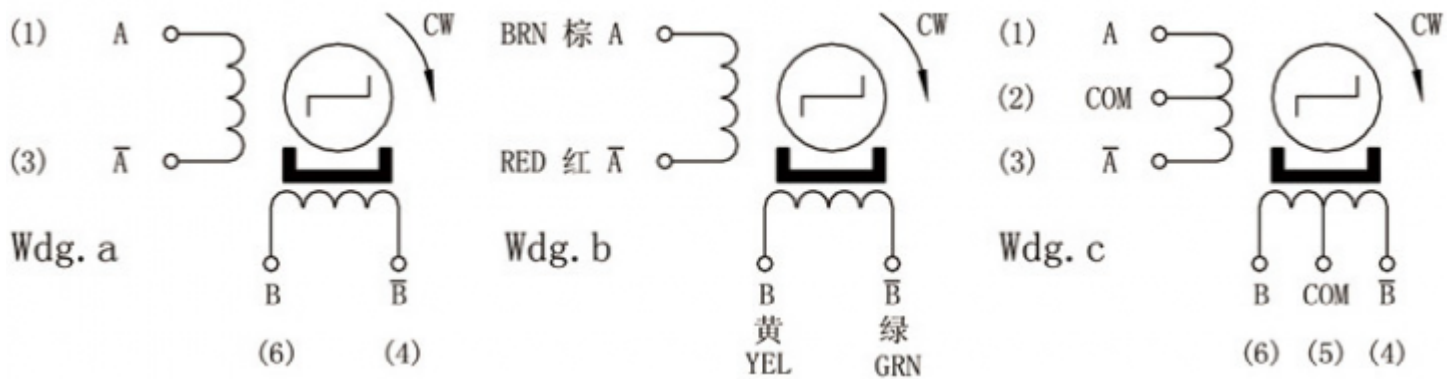

## 外形图：Figure Dimensions (unit = mm)

