

## 42BY24B 42BY48B

主要用途：电子门锁、打印机/扫描仪、流量控制阀、机器人

Applications: Electronic lock、Printer/Scanner、  
Flow control valve、Slot machine

环境温度：Ambient Temperature -10°C—55°C

绝缘电阻：Insulation Resistance 500V DC 100MΩMIN



绝缘等级：Insulation Class E



### 技术数据：Specifications

型号 Model	步距角 Step Angle (Deg)	相数 No. of Phase	电压 Voltage (V)	电流 Current (A)	电阻 Resistance (Ω)	保持转矩 Holding Torque (g. cm)	定位转矩 Detent Torque (g. cm)	转动惯量 Rotor Inertia (g. cm <sup>2</sup> )	接线图 Wdg	外形图 Fig	重量 Weight (g)
42BY24B01	15	4	24	0.09	280	230	80	4.5	a	1	100
42BY48B01	7.5	4	24	0.22	110	500	100	11.5	a	2	100
42BY48B06	7.5	4	12	0.24	50	450	100	11.5	a	2	100
42BY48B12	7.5	4	12	0.8	15	600	100	11.5	a	2	100
42BY48B13	7.5	2	12	0.33	36	600	100	11.5	b	3	100

### 接线图：Wiring Diagram

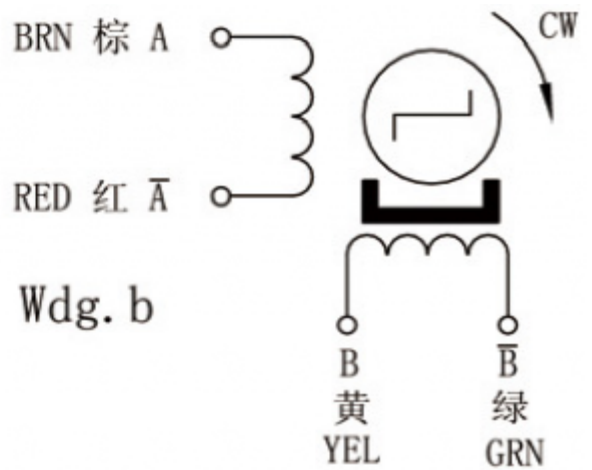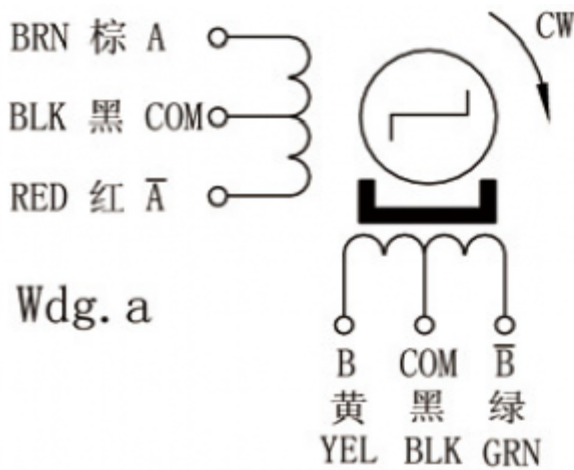

外形圖 : Figure Dimensions (unit =mm)

