

## 42BY100B

主要用途：打印机/扫描仪、流量控制阀、机器人、缝纫机

Applications: Printer / Scanner、Flow control valve、

Slot machine、Sewing machine

环境温度：Ambient Temperature -10°C—55°C

绝缘电阻：Insulation Resistance 500V DC 100MΩMIN


绝缘等级：Insulation Class E



### 技术数据：Specifications

型号 Model	步距角 Step Angle (Deg)	相数 No. of Phase	电压 Voltage (V)	电流 Current (A)	电阻 Resistance (Ω)	保持转矩 Holding Torque (g. cm)	定位转矩 Detent Torque (g. cm)	转动惯量 Rotor Inertia (g. cm <sup>2</sup> )	接线图 Wdg	外形图 Fig	重量 Weight (g)
42BY100B01	3.6	4	12	0.16	12.5	370	100	14.8	a	1	100
42BY100B02	3.6	4	12	0.16	75	400	100	14.8	a	1	100
42BY100B03	3.6	4	12	0.3	40	400	100	14.8	a	2	100

### 接线图：Wiring Diagram

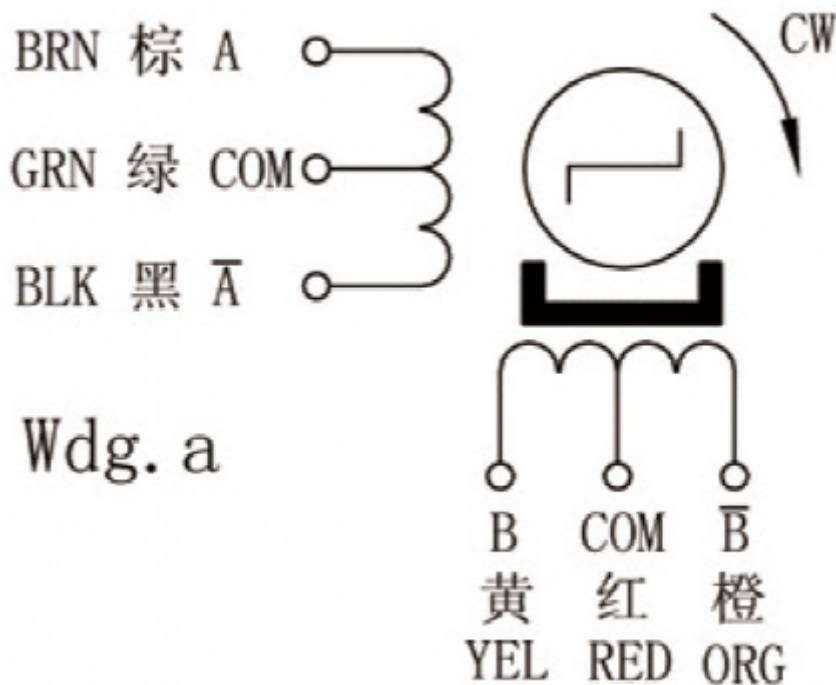

外形圖 : Figure Dimensions (unit =mm)

